

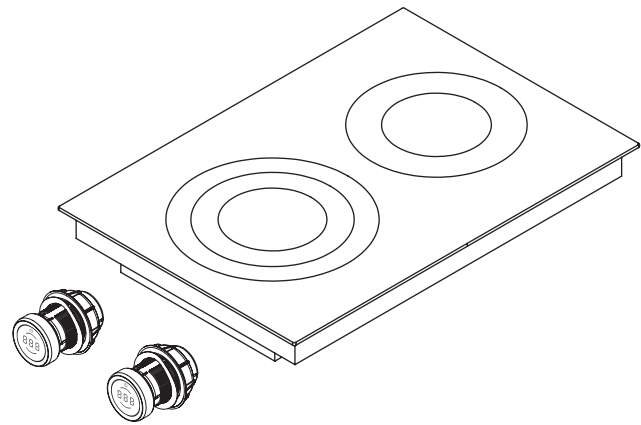
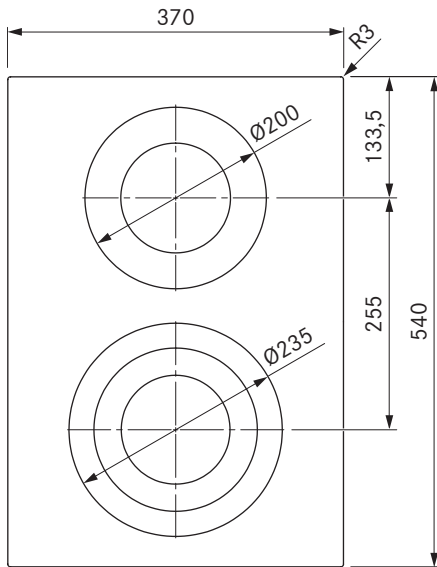


PKC3 / PKC3AB

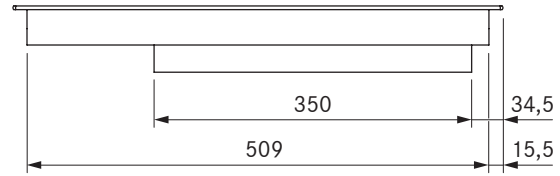

Pro HiLight -keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue
Pro HiLight -keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue All Black

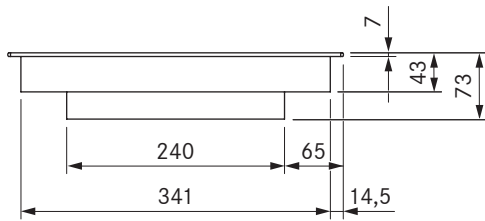

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	4,4 kW
Liitântäteho enintään	4,4 kW
Sulakesuojaus vähintään	2 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	8,7 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason tehotasot	1-9 (kaksois-/kolmoiskeittoalueen kytkentä)
Etummaisien keittoalueiden laajennusalueiden määrä	3
Takimmaisien keittoalueiden laajennusalueiden määrä	2
Etukeittoalueen koko	Ø 120 / 180 / 235 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 120 / 200 mm
Etukeittoalueen teho	800 / 1 600 / 2 500 W
Takakeittoalueen teho	800 / 1 900 W

Tuoteselite

- intuitiivinen säädin
- Säädetty lämpimänäpito toiminto
- Kaksoiskeittoalue
- Kolmoiskeittoalue
- lapsisuojaus toiminto
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- esikeitin automatiikka
- Demotila

Toimitussisältö

- HiLight-keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue PKC3 / PKC3AB
- 2 x säädin
- 2 x säätimen liitosjohto
- Liitosjohto höyrynpistoon
- toiminta- ja asennusohjeet
- asennusside
- Korkeussäätölevysarja
- Verkkajohto (1,5m)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta