
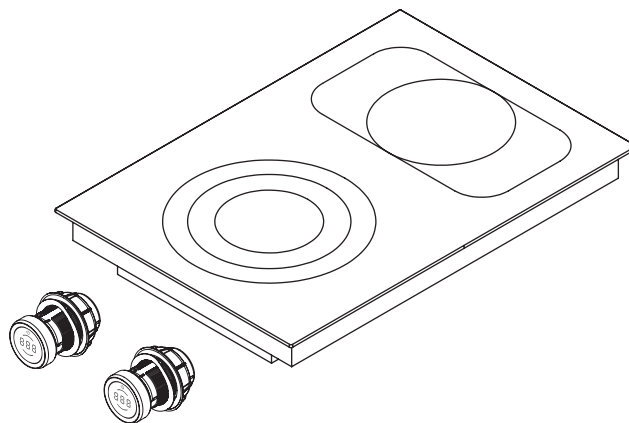
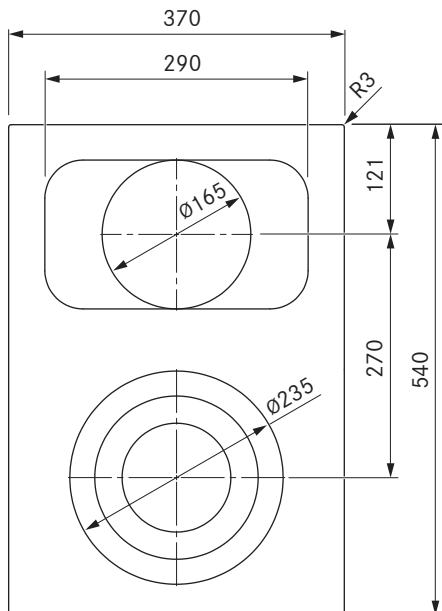
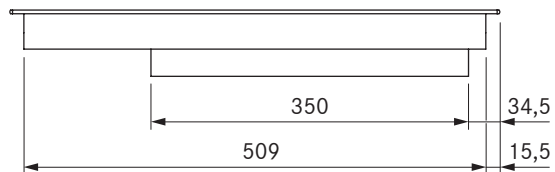


Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegesø

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegesø All Black

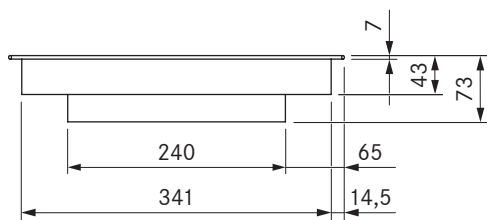

tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	5,1 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	5,1 kW
Sikring mindst	2 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,9 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade	1 - 9 (tilkobling af 2/3 kredse/stegesø)
Antal kredse kogezone foran	3
Antal kredse kogezone bag	2
Størrelse af kogezone forfra	Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Effekt af kogezone forfra	800 / 1600 / 2500 W
Effekt af kogezone bagest	1500 W / 2600 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv betjeningsknap
- variabel hold-varm-funktion
- Tilkobling af lågfad
- 3-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- automatisk varmfunktion
- Demomodus

Leveringsomfang

- HiLight-kogeplade 3-kreds/stegesø PKCB3 / PKCB3AB
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstøpper
- Højdeudligningsplade-sæt
- Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering 180° forskudt er muligt
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen