

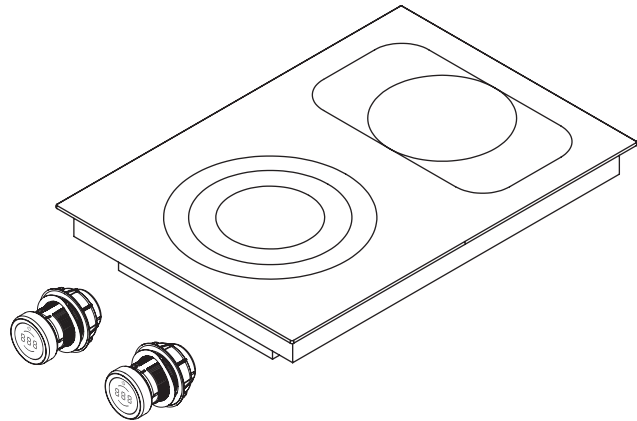
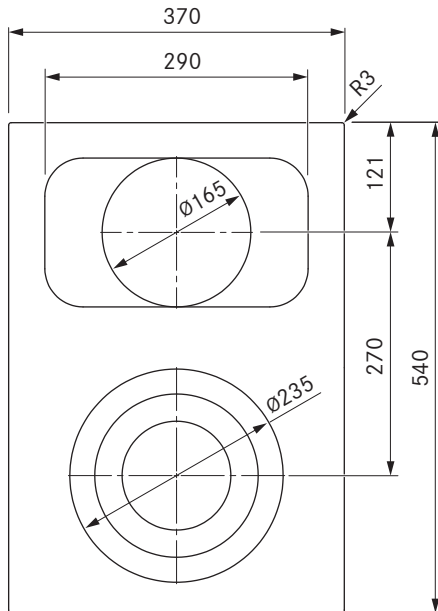


# PKCB3 / PKCB3AB

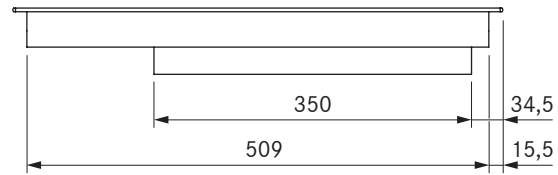

Pro HiLight-kookveld 3 ringen/braadslee  
Pro HiLight-kookveld 3 ringen/braadslee All Black

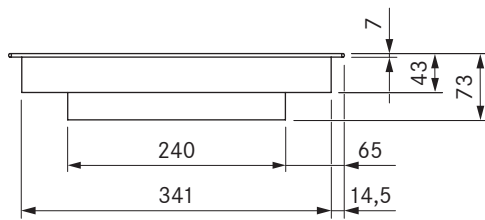

## technische gegevens

Aansluitspanning	380 - 415 V 2N
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	5,1 kW
Maximale aansluitwaarde	5,1 kW
Zekering minimaal	2 x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	8,9 kg
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9 (bijschakeling van 2/3 ringen / braadslee)
Aantal ringen kookzone vooraan	3
Aantal ringen kookzone achteraan	2
Grootte kookzone vooraan	Ø 120 / 180 / 235 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Vermogen kookzone vooraan	800 / 1600 / 2500 W
Vermogen kookzone achteraan	1500 W / 2600 W

## Productbeschrijving

- intuïtieve bedieningsknop
- variabele warmhoudfunctie
- bijschakeling van braadslee
- 3 ringen-bijschakeling
- kinderbeveiliging
- timer kookzones
- timer voor korte tijdsspanne
- Pauzefunctie
- automatische aankookfunctie
- Demomodus

## Leveringsomvang

- HiLight-kookveld 3 ringen / braadslee PKCB3 / PKCB3AB
- 2 x bedieningsknop
- 2 x aansluitkabel bedieningsknop
- Aansluitkabel naar afzuiging
- bedienings- en montagehandleiding
- montagelippen
- Vulplaatjesset
- Netaansluitkabel (1,5m)

## Product- en ontwerpaanwijzingen

- Montage 180° gedraaid mogelijk
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld