
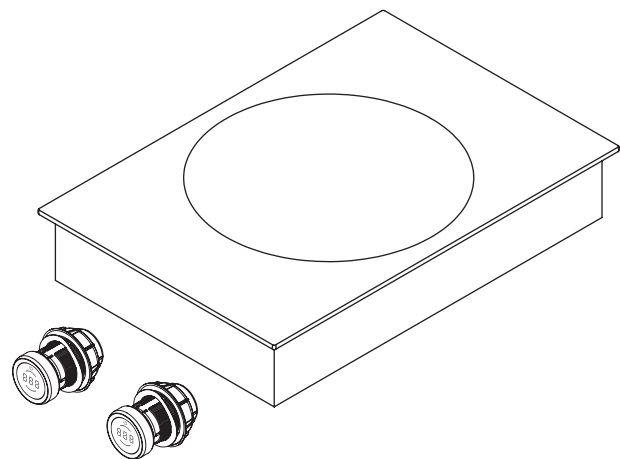
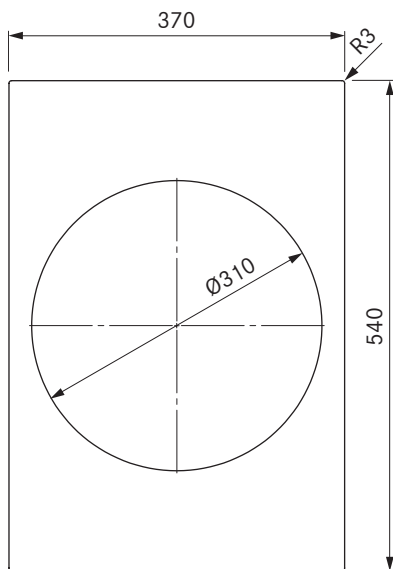
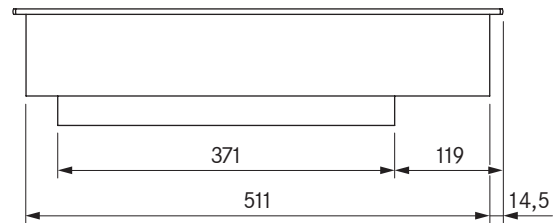


Pro wok-induksjonstopp

Pro wok-induksjonstopp All Black

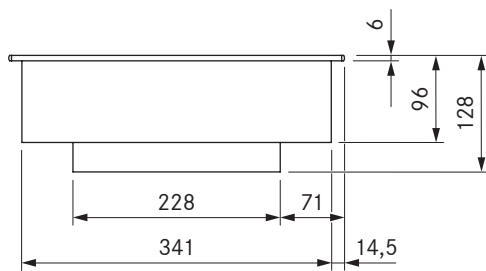

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt	3,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,0 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 128 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,5 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
Størrelse kokesone	Ø 310 mm
Effekt kokesone	2400 W
Effekt kokesone power-trinn	3000 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv betjeningsknott
- fleksibel hold varm-funksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- økt bruddsikkerhet
- modulsystem
- Demomodus

Leveringsomfang

- Wok-induksjonstopp PKIW3 / PKIW3AB
- 2 x betjeningsknott
- 2 x koblingsledning betjeningsknott
- Koblingsledning til avtrekk
- bruks- og monteringsanvisning
- Høydejusteringsplate-sett
- monteringsstroppe
- Strømledning (1,5m)

Tilbehør

- Induksjons-wok-panne HIW1, Controlinduc®, rustfritt stål, Ø 360 mm

Produkt- og planleggingsmerknader

- Apparatet har en høyde på 128 mm og kan dermed ikke installeres via avtrekksledningen
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Glasseramikk utførelse: Diameter 310 mm
- Bruk en wok som mister sine magnetiske egenskaper når temperaturen øker (overopphetingsvern). Vi anbefaler å bruke wok-pannen fra vårt sortiment.